

FV-1000 バージョンアップ手順書

【自拠点編】 FV-1000ファームウェアアップデート方法	1
【他拠点編】 FV-1000ファームウェアアップデート方法	3

【自拠点編】 FV-1000ファームウェアアップデート方法

① ファームウェアファイルの準備

「FV-1000_***」のファームウェアファイルを準備してください。

※ファイル名が上記と異なる場合は、エラーとなり、アップデートが行えない場合があります。

② 管理者設定からファームアップデートを実行

管理者設定ページの「ファームアップデート」からアップデートを行います。

I 【選択画面】

ファームアップデート

この FV1000 は、拠点ID#01: です

ファームウェアの更新ができます。
更新するファイル、アップデート対象を指定してください。

- アップデートファイル名は FNX0630_ で始まらなければなりません。
- アップデート中は、他の操作はできません。
- アップデート中は、絶対に電源を切らないでください。
- アップデートキャンセルボタンを押すと、アップデートを中断します。アップデートを中断した場合、必ずもう一度最初からファームウェアアップデートをやり直してください。
※アップデートを中断した状態で、絶対に電源を切らないで下さい。

アップデートキャンセル 装置を再起動する 3
ファイル選定

1 アップデートファイルの指定
2 アップデート対象
3 ファイル選定

D:\FleboNext\FNX0630_402 参照

アップデート対象 自拠点 他拠点

対象	拠点ID	拠点名称	システムバージョン
<input checked="" type="radio"/>	01		V4.0.1-01110370001j
<input type="radio"/>	02		

II 【ファイル確認画面】

ファームアップデート

この FV1000 は、拠点ID#01: です

Web ページからのメッセージ

本当によろしいですか? してください。

OK キャンセル 4

- アップデートキャンセルボタンを押すと、アップデートを中断します。アップデートを中断した場合、必ずもう一度最初からファームウェアアップデートをやり直してください。
※アップデートを中断した状態で、絶対に電源を切らないで下さい。

アップデートキャンセル 装置を再起動する
ファイル選定

アップデートファイルの指定
D:\FleboNext\FNX0630_402 参照

アップデート対象 自拠点 他拠点

対象	拠点ID	拠点名称	システムバージョン
<input checked="" type="radio"/>	01		V4.0.1-01110370001j
<input type="radio"/>	02		

- 1 ファイルを選択。
- 2 自拠点が選択されていることを確認。
- 3 ファイル読み込みをクリック。

III 【更新開始画面】

ファームアップデート

この FV1000 は、拠点ID#01: です

Web ページからのメッセージ

本当によろしいですか? してください。

OK キャンセル 6

アップデートファイルのファイル番号
このアップデートでは、信号場通しを中断します。

アップデート対象

拠点ID	拠点名称	バージョン
自拠点	01	V4.0.1-01110370001j

5 ファイル選択へ戻る アップデート開始

- 4 問題なければOKをクリック。

- 5 問題なければOKをクリック。
- 6 問題なければOKをクリック。

IV 【更新状況画面】

ファームアップデート

この FV1000 は、拠点ID#01: です

拠点#01のファームウェアを更新しています。

バージョン V4.0.2-0120490001p

ファイル1/1を更新中
イメージファイル1:更新終了
イメージファイル2:更新中
イメージファイル3:更新対象外
イメージファイル6:未更新

ファームウェアの更新状況を表示しています。
3~6分程度かかる場合があります。

V 【更新完了画面】

ファームアップデート

この FV1000 は、拠点ID#01: です

拠点#01のファームウェアを更新しました。

Web ページからのメッセージ

装置を再起動します。本当によろしいですか?

OK キャンセル 7

イメージファイル6:更新終了
全イメージの更新が完了しましたので、装置を再起動してください。


装置を再起動する

7 OKをクリックし、再起動してください。
※再起動時間は1~2分です。

③ 再起動後にバージョンの確認

アップデート後に再起動を行ない、システム情報ページの「システム情報」を確認します。

【再起動中の画面】

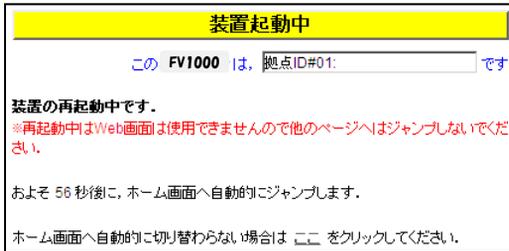

装置再起動中は何も操作できません。
60秒ほどお待ちください。

【システムバージョン確認画面】



⑧ システムバージョンを確認してください。
正常な情報が表示されていれば成功です。

注意事項

ファームアップデート中に装置の電源をOFFしますと、装置が起動しなくなる場合があります。
ファームアップデート中は絶対に装置の電源をOFFしないでください。

ファームアップデート画面で指定するアップデートファイルは正しく配布されたものをリネームなどせずそのままのファイル名でご使用ください。
FV-1000用のファームウェア以外のファイルを指定してアップデートを実行しても、アップデートできません。

【他拠点編】 FV-1000ファームウェアアップデート方法

① ファームウェアファイルの準備

「FV-1000_***」のファームウェアファイルを準備してください。

※ファイル名が上記と異なる場合は、エラーとなり、アップデートが行えない場合があります。

② 対象拠点とのVPN通信の確認

ファームアップデートの対象となる拠点とのVPN通信の確認を【状態表示】 - 【装置・リンク状態】から行ってください。

③ 管理者設定からファームウェアアップデートを実行

管理者設定ページの「ファームアップデート」からアップデートを行います。

I 【選択画面】

この FV1000 は、拠点ID#01: です

ファームウェアの更新ができます。
更新するファイル、アップデート対象を指定してください。

- アップデートファイル名は FNX0630_ で始まらなければなりません。
- アップデート中は、他の操作はできません。
- アップデート中は、絶対に電源を切らないでください。
- アップデートキャンセルボタンを押すと、アップデートを中断します。
アップデートを中断した場合、必ずもう一度最初からファームウェアアップデートをやり直してください。
※アップデートを中断した状態で、絶対に電源を切らないで下さい。

アップデートキャンセル 装置を再起動する

1 ファイル読み込み 4

2 ファイルの指定
C:\FileoNext\FNX0630_402 (参照...)

3 アップデート対象

対象	拠点ID	拠点名称	システムバージョン
<input type="checkbox"/>	01		V4.0.2-0120490001p
<input checked="" type="checkbox"/>	02		V4.0.1
<input type="checkbox"/>	03		

II 【ファイル確認画面】

この FV1000 は、拠点ID#01: です

ファームウェアの更新ができます。
更新するファイル、アップデート対象を指定してください。

- アップデートファイル名は FNX0630_ で始まらなければなりません。
- アップデート中は、他の操作はできません。
- アップデート中は、絶対に電源を切らないでください。
- アップデートキャンセルボタンを押すと、アップデートを中断します。
アップデートを中断した場合、必ずもう一度最初からファームウェアアップデートをやり直してください。

Web ページからのメッセージ

5 本当によろしいですか? 6

アップデートキャンセル 装置を再起動する

ファイル読み込み

C:\FileoNext\FNX0630_402 (参照...)

アップデート対象 自拠点 他拠点

対象	拠点ID	拠点名称	システムバージョン
<input type="checkbox"/>	01		V4.0.2-0120490001p
<input checked="" type="checkbox"/>	02		V4.0.1
<input type="checkbox"/>	03		

- 1 ファイルを選択。
- 2 他拠点が選択されていることを確認。
- 3 対象拠点にチェックが入っていることを確認。
- 4 ファイル読み込みをクリック。

- 5 問題なければOKをクリック。

III 【更新開始画面】

この FV1000 は、拠点ID#01: です

アップデートファイルを読み込みました。
ファイル内容とアップデートの対象を確認してください。

- アップデート中は、他の操作はできません。
- アップデート中は、絶対に電源を切らないでください。

アップデートファイルのバージョン V4.0.2-0120490001p
アップデートファイルのファイル番号 1/1

Web ページからのメッセージ

7 本当によろしいですか? 6


バージョン V4.0.1-0110370001j

ファイル選択へ戻る アップデート開始

- 6 アップデート開始をクリック。
- 7 問題なければOKをクリック。




IV 【更新状況画面】

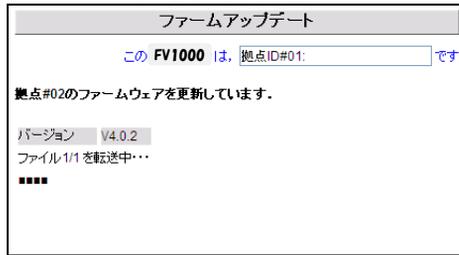

ファームウェアの更新状況を表示しています。
通信状況によって10～20分かかる場合があります。



V 【更新完了画面】

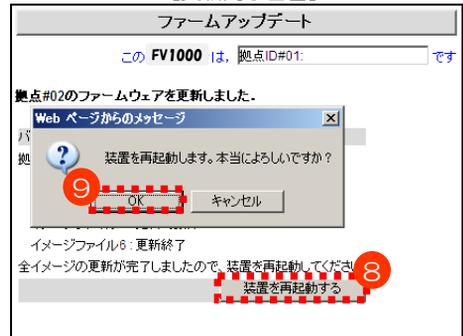


- ⑧ 装置を再起動するをクリックする。
- ⑨ OKをクリックし、再起動してください。
※再起動時間は1～2分です。

③ 再起動後にバージョンの確認

アップデート後に再起動を行ない、システムバージョンを確認してください。

【再起動中の画面】

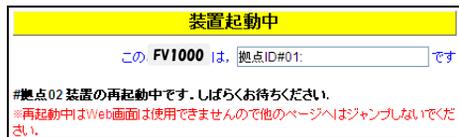

装置再起動中は何も操作できません。



【システムバージョン確認画面】



- ⑩ アップデートファイルのシステムバージョンと、装置再起動後のシステムバージョンが同じであることを確認してください。

注意事項

ファームアップデート中に装置の電源をOFFしますと、装置が起動しなくなる場合があります。
ファームアップデート中は絶対に装置の電源をOFFしないでください。

ファームアップデート画面で指定するアップデートファイルは正しく配布されたものをリネームなどせずにそのままのファイル名でご使用ください。
FV-1000用のファームウェア以外のファイルを指定してアップデートを実行しても、アップデートできません。