

本商品の特徴

- ・本商品 1 個で電源線・通信線 2 回線の雷防護が可能です。
- ・本商品のサービスコンセントは 1500W の電力容量があります。
- ・光回線のルータや、ADSL 回線、一般電話回線等の通信機器の電源プラグを本商品の電源プラグと同一コンセントか本商品のサービスコンセントに差し込むだけで、面倒な配線工事が必要ありません。
- ・耐量の大きな避雷素子を搭載しています。
- ・形状がコンパクトにできていますので、設置スペースが少なくすみます。
- ・ケースに難燃性樹脂(UL94 V-0)を採用しています。


1 セットの確認

本商品には、製品本体の他に付属品が入っています。これらがすべて揃っていることをご確認ください。万一、足りないものがありましたら、当社のサービス取扱所までお申し付け下さい。

- サンダーカット「A-2」「I」本体(1 個)
- 取扱説明書(1 部)
- 保証書(1 枚)
- 電話機コード 1m(2 本)

2 接続方法

光回線の接続方法(例)

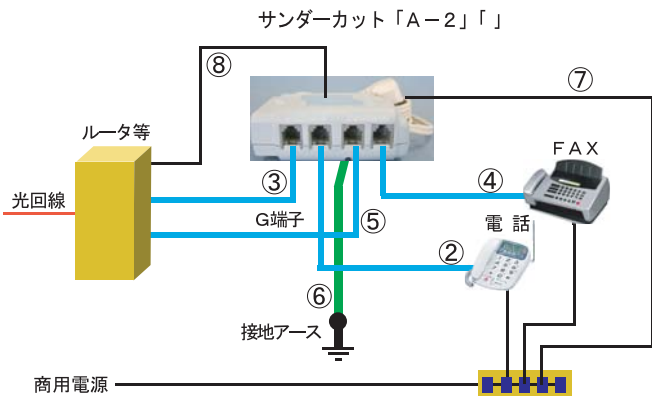

- ①現在使用中の通信機器が稼動していないことを確認してから着工して下さい。
- ②ルータ等より通信機器(電話機)の電話機コードを外し、本商品の 1 回線目 O U T へ確実に接続して下さい。
- ③本商品に付属している電話機コードで 1 回線目の I N とルータ等を確実に接続します。
- ④ルータ等より通信機器(FAX)の電話機コードを外し、本商品の 2 回線目 O U T へ確実に接続して下さい。
- ⑤本商品に付属している電話機コードで 2 回線目の I N とルータ等を確実に接続します。
- ⑥本商品裏面に用意してあるアース端子を接地アースに確実に接続して下さい。
(接地線はお客様がご用意して下さい)
- ⑦本商品の電源プラグを電話機並びに FAX 等の通信機器と同一の商用電源コンセントに差し込んで下さい。
- ⑧ルータ等の電源プラグを一旦外します。外したルータ等の電源プラグを本商品のサービスコンセントに差し込んで下さい。

3 主な仕様一覧

項 目		仕 様 [条件]
定格電圧		AC125V [50/60Hz]
サービスコンセント定格		15A(合計)
コンセント		2 極; 1 個口
絶縁抵抗	通信線—接地間	50MΩ以上 [DC100V]
	通信線間	50MΩ以上 [DC100V]
	電力線—接地間	50MΩ以上 [DC500V]
	電力線—通信線間	50MΩ以上 [DC500V]
抑圧電圧	通信線—接地間	500V以下 [1kV/μs]
	通信線間	500V以下 [1kV/μs]
	電力線—接地間	1.5kV以下 [コパネーション波形, 4kV] ※1
	電力線間	1.5kV以下 [コパネーション波形, 4kV] ※1
消費電力	電力線—通信線間	2kV以下 [コパネーション波形, 4kV] ※1 ※2
		0.5W以下(動作確認用LEDのみ)
使用環境		温度: 0~40℃ 湿度: 15~85%RH ※結露しないこと
外形寸法		L90×W56×H32mm (電源コード1m及び突起物を除く)
質 量		165g以下(本体のみ)

※1 コパネーション波形=1.2/50μs(電圧波形), 8/20μs(電流波形)

※2 試験時MJ除く

4 保証・サービスのご案内

- 保証について
保証期間(1年間)中の故障につきましては「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたしますので「保証書」は大切に保管して下さい。
- 故障の場合は
故障した場合のお問い合わせは局番なしの113番へご連絡下さい。
- 保守用部品の保有期間について
本商品の補修用性能部品(製品の性能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、7年間保有しています。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、当社サービス取扱所へお問い合わせ下さい。

5 その他

- 本商品の故障、誤動作、不具合等によって、通話、録音などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済障害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
- 本商品を破棄するときは、地方自治体の条例に従って処理して下さい。詳細は、各地方自治体にお問い合わせ下さい。

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しております。

使い方等で不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ

■NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先:  **0120-970413**

※携帯電話・PHS・050IP電話からのご利用は
03-5667-7100(通話料金がかかります)

受付時間

9:00~17:00(年末年始12月29日~1月3日を除く)

■NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先:  **0120-248995**

(携帯電話・PHSからも利用可能です。)

受付時間

9:00~17:00(年末年始12月29日~1月3日を除く)

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

