




αN1 type L 主装置 構成イメージ



αN1 type L 主装置*

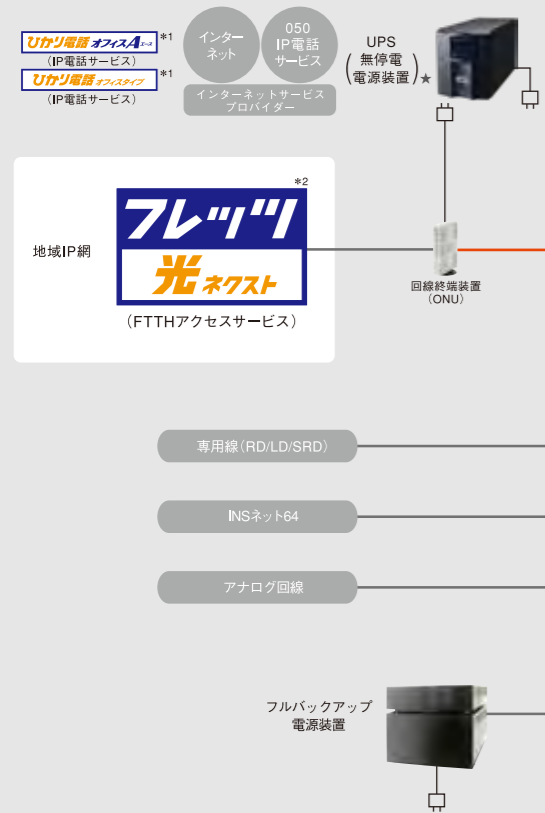

(ISDNユニット収容)

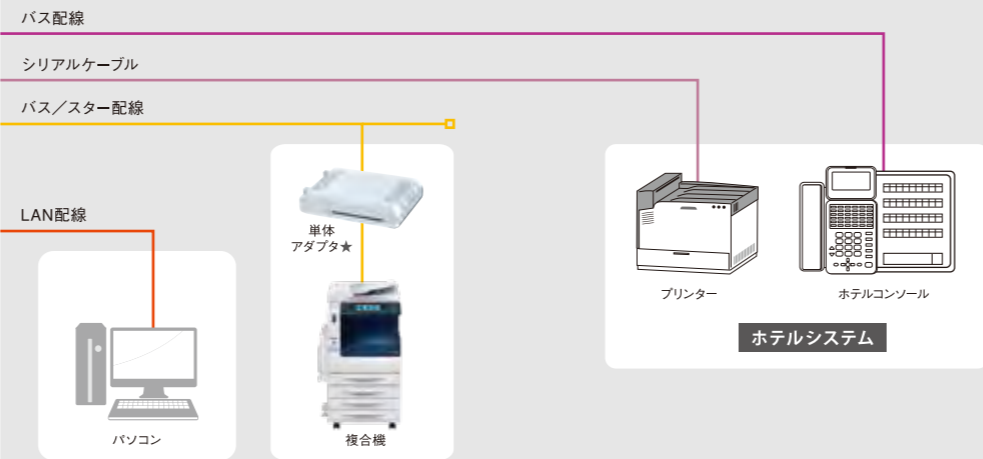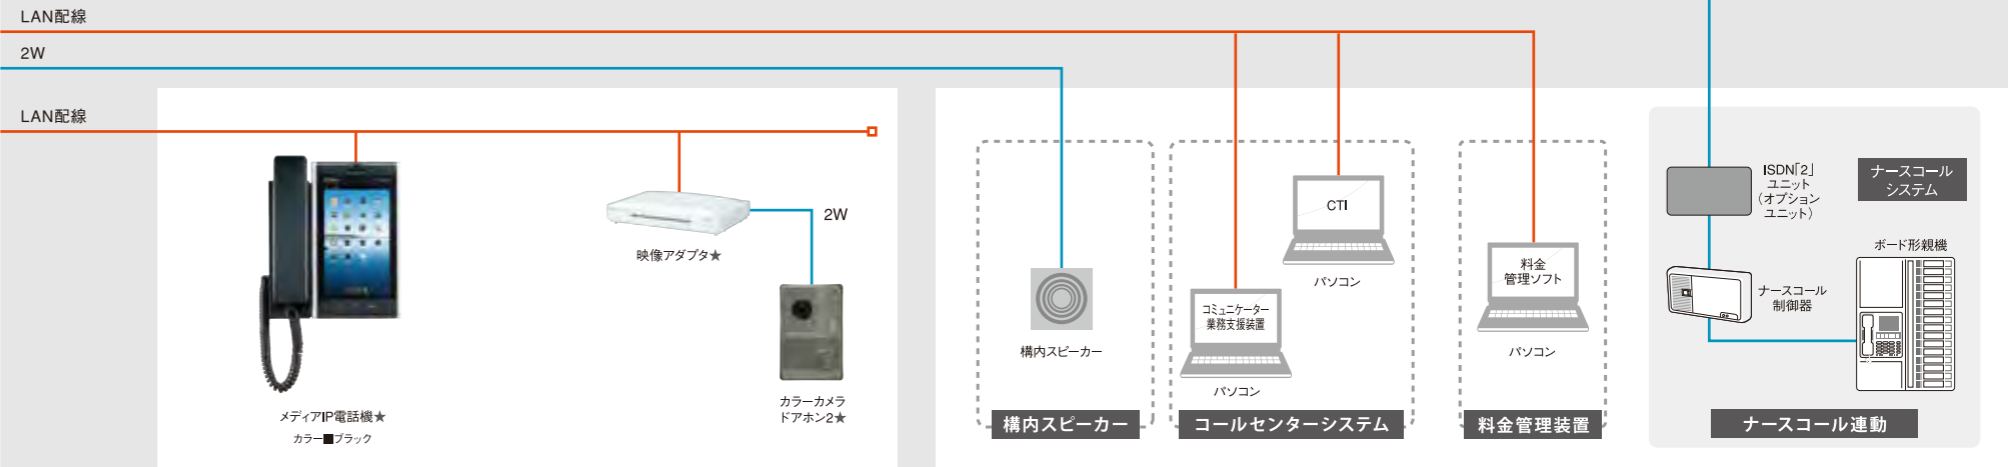

- *1. ●ひかり電話オフィスA (エース)、ひかり電話ビジネスタイプのご利用には、フレッツ 光ネクストまたは一部の「コラボ光」、ビジネスイーサワイドの契約・料金が必要です。なお、「コラボ光」が廃止された場合、NTT西日本がお客様に直接提供するひかり電話オフィスA(エース)も同時に廃止になります。●0039等の電気通信事業者を指定した番号など、一部かけられない場合があります。●停電時は利用できません。●ナンバーディスプレイ未対応電話機をご利用の際は、電話番号表示ができず、また通話できない場合があります。
- *2. ●サービス提供エリアであっても、ご利用いただけない場合があります。エリアについては、お問い合わせいただくか、[https://flets-w.com/]をご確認ください。●インターネットのご利用には、プロバイダーとの契約・料金が必要です。
- *3. 停電電話機はバス/スター配線のみの対応です。
※「コラボ光」とは、光コラボレーション事業者が提供するFTTHアクセスサービスを言います。詳しくは[https://flets-w.com/collabo/]をご確認ください。
※本パンフレットに記載されているシステム構成図等は実際の構成等と異なる場合があります。詳しくは販売担当者にお問い合わせください。

★いずれも情報機器。
※液晶ディスプレイはハメコミ合成等の加工処理を行っており、イメージです。