


Netcommunity OG410X/OG810X ファームウェア更新手順書

【準備】本HPより、新しいファームウェアのファイルをダウンロードしてください。

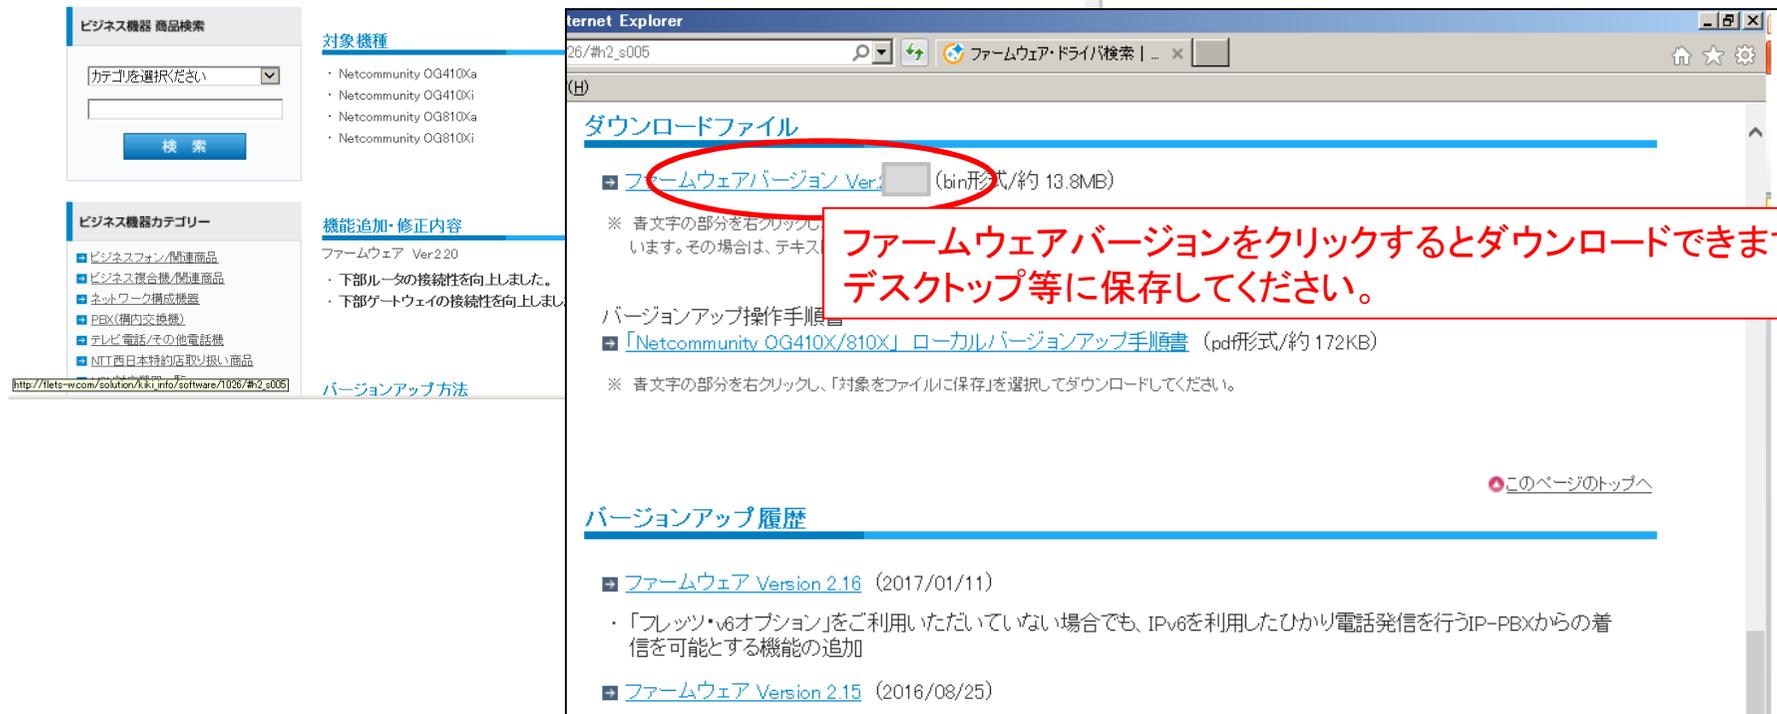

【手順】本商品に接続したパソコンで、Webブラウザを起動してください。

Webブラウザのアドレス欄に「<http://ntt.setup/>」または本商品のIPアドレスを入力し、ユーザ名・パスワードを入力してログインします。ログイン後、以下の手順によりバージョンアップを行ってください。〈機能詳細ガイド P.4-13、14〉

ローカルでファームウェアを更新する

パソコン上にダウンロードしたファームウェアファイルを使用して、Webブラウザからファームウェアを更新することができます。

ファームウェア更新中および再起動が完了するまでの間は、本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。



- 1 Webブラウザを起動して、「Web設定」のトップ画面を開く
「本商品の設定を行うには（ログイン）」（P.3-4）の手順1～3を行います。
- 2 **【保守】**をクリックする
- 3 **【ローカルバージョンアップ】**をクリックする
- 4 **【参照】**をクリックし、パソコン上のファームウェアファイルを指定する
- 5 **【更新】**をクリックする
- 6 「<ご注意> [OK] ボタンをクリックしたあと、Webブラウザが応答のない状態になる場合があります。5分経過してもWebブラウザ画面が更新されない場合はWebブラウザを一度終了し、再度ローカルバージョンアップを行ってください。」と表示されたら [OK] をクリックする
- 7 「ファームウェアの更新が完了しました。本商品の再起動を行ってください。」と表示されたら **【再起動】** をクリックする
- 8 「再起動を行います。よろしいですか？<ご注意>通話中に再起動を行うと通話が切断されます。」と表示されたら [OK] をクリックする
本商品が再起動します。

(次ページへ続く)

- 9 「再起動が完了しました。<ご注意> [OK] ボタンをクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定をあわせてあと、Webブラウザを開きなおしてください。」と表示されたら [OK] をクリックする

4

管理する

お知らせ

- 通話中に再起動を行うと、通話が切断されます。
- 再起動が完了するまで数分かかります。再起動が完了するまでIP電話サービスとデータ通信（本商品を経由した下部の機器の通信も含む）はご利用になれません。また、本商品のLANポート下部でIP端末をご利用の際は、本商品の再起動完了後に、IP端末の再登録が必要な場合があります。IP端末の操作方法は、各機器の取扱説明書などを参照してください。
- インターネット接続を行っている場合は、再起動の際にインターネット接続が切断されます。
- 緊急通報（110番、118番、119番）の通話中および使用後一定時間は本商品の再起動が行えません。緊急通報通話後約6分ほど経過してから同じ操作を行ってください。