

IPv6ルータ対応 ブロードバンドルータユニットのローカルバージョンアップ手順書

IPv6 ブロードバンドルータユニット(以下、NXSM-4BRU- $\langle 2 \rangle$)のプログラムバージョンアップ手順を示します。
ここでは、NXSM-4BRU- $\langle 2 \rangle$ をV1.0.0.0 からV2.0.0.0 へバージョンアップする場合を例として示しています。
参考の画面はイメージです。

1. 準備

当社のホームページ(オフィス光ソリューション公式HP)から、ご利用のシステムに合った最新のプログラムファイルをパソコンにダウンロードします。

<オフィス光ソリューション公式HP:ファームウェア・ドライバ検索>

URL : http://fleets-w.com/solution/kiki_info/software/

<対象機種>


Netcommunity SYSTEM αNX typeS /typeM用 IPv6ルータ対応 ブロードバンドルータユニット

<最新ファイル名>

ファイル名 NXSM4BRU2-2000 ファイルサイズ:約46MB

パソコンをLAN ケーブルで本商品に接続します。

2. ブラウザを起動して、本商品にログインします。

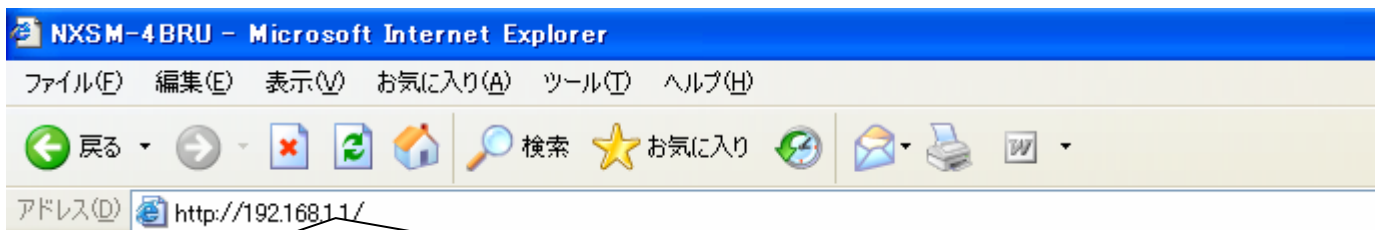


初期値:「192.168.1.1」

※IPアドレスを入れてもエラーになる場合は、システム管理者へご確認願います。

ブラウザソフトの「アドレス」に本商品のIP アドレス(初期値は192.168.1.1)を入力し、【Enter】キーを押します。

【IPv6 ルータ対応 ブロードバンドルータユニット用ローカルファームアップ手順書】

<ログイン時の画面>

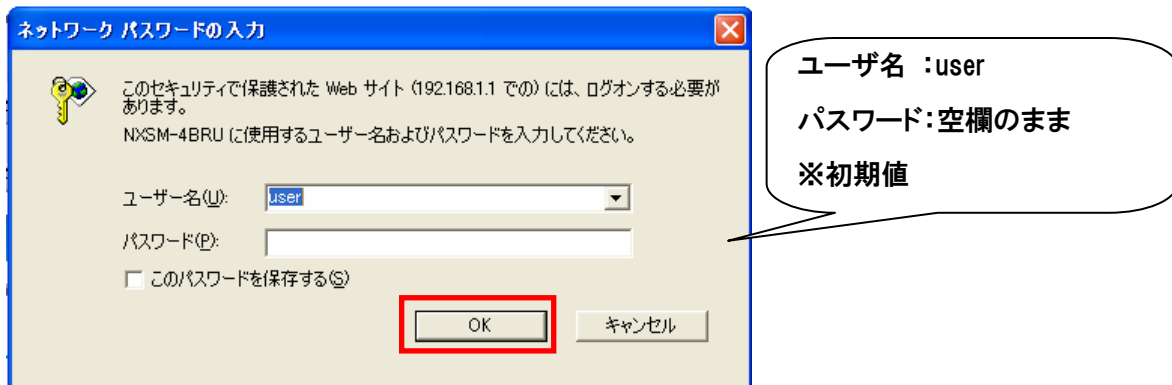

ユーザ名、パスワードの入力画面が表示されます。

ユーザ名に「user(初期値)」、パスワードは「空欄のまま(初期値)」を入力します。


【OK】ボタンをクリックします。

3. プログラムバージョンアップを実施します。

ログイン後メインメニューが表示されます。

「Version」が最新でないこと(V1.0.0.0であることを)確認してください。


【保守】をクリックします。

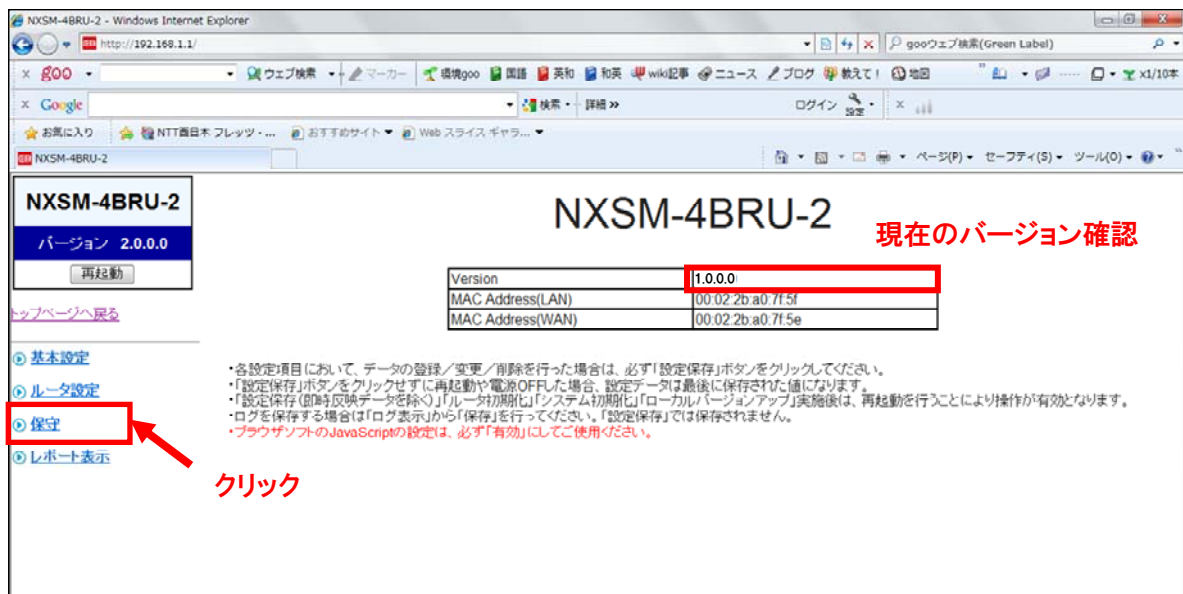

【IPv6 ルータ対応 ブロードバンドルータユニット用ローカルファームアップ手順書】

4.【ローカルバージョンアップ】をクリックします。


【参照…】ボタンをクリックし、弊社ホームページからダウンロードした最新プログラムファイルを選択します。

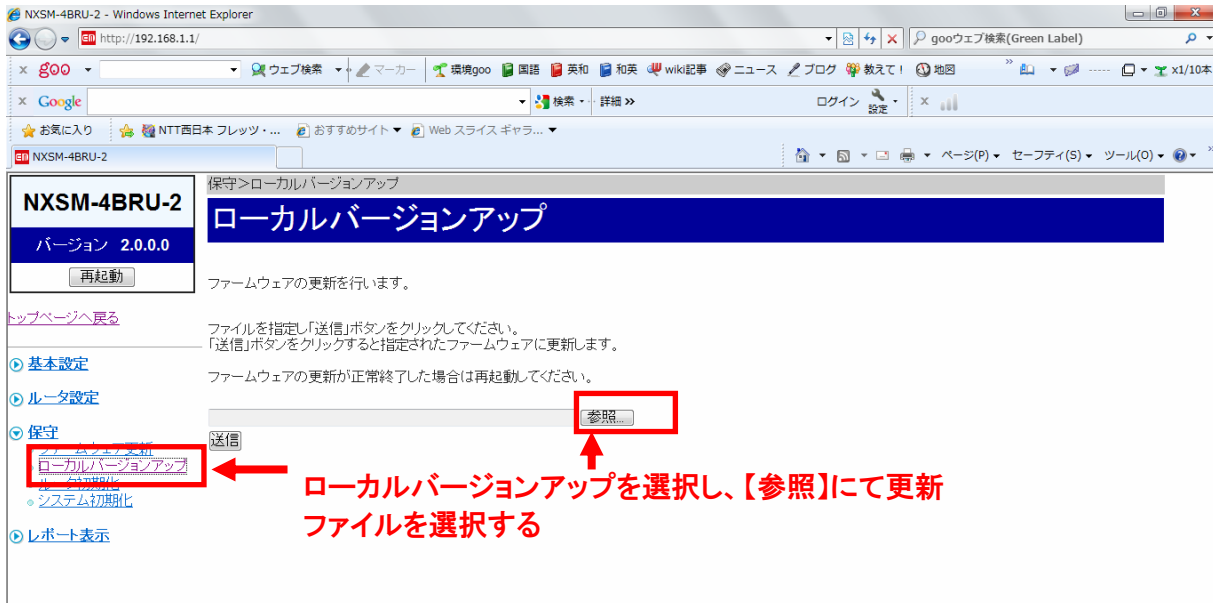

ローカルバージョンアップを選択し、【参照】にて更新ファイルを選択する

【選択するファイル名】 **NXSM4BRU2-2000**
パソコンのデスクトップに保存した場合は、以下のとおり表示されます。
C:\¥●●●¥○○○¥デスクトップ¥NXSM4BRU2-2000

5.表示されたファイルがダウンロードしたファイルであることを確認し、【送信】ボタンをクリックします。

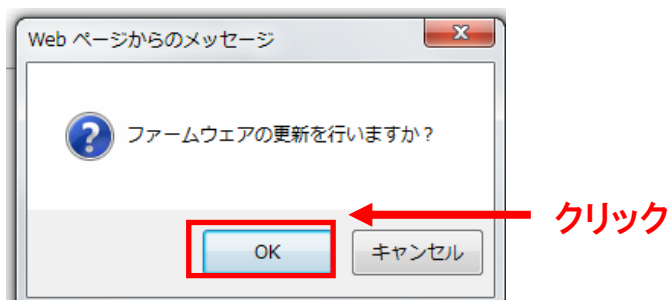

クリック

【OK】ボタンをクリックします。

(ファームウェアを更新しています。)が表示されます。


<注意>

プログラムファイルの送信は、約1分～2分程度要します。

この間、起動中のブラウザ操作等を行なわないようにして下さい。

【IPv6 ルータ対応 ブロードバンドルータユニット用ローカルファームアップ手順書】

6.下記の更新完了画面が表示されることを確認します

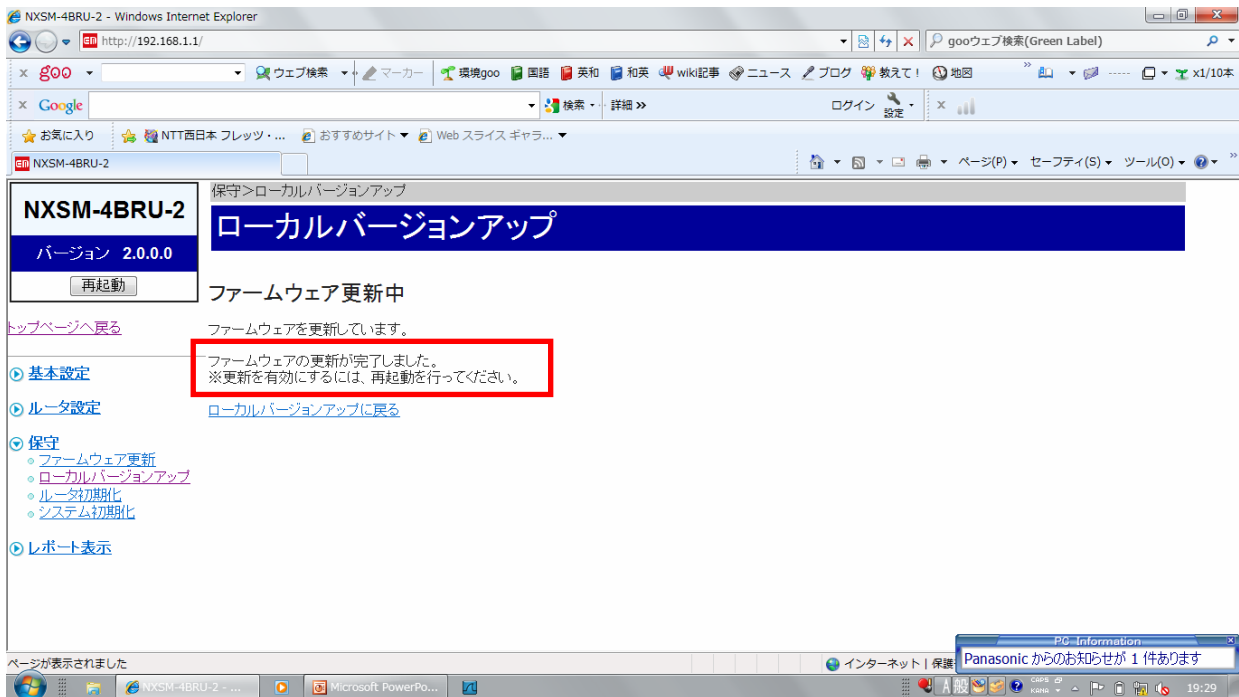


7.IPv6対応 ブロードバンドルータユニットの再起動の実施。

【再起動】ボタンをクリックします。




【IPv6 ルータ対応 ブロードバンドルータユニット用ローカルファームアップ手順書】

【OK】をクリックします。

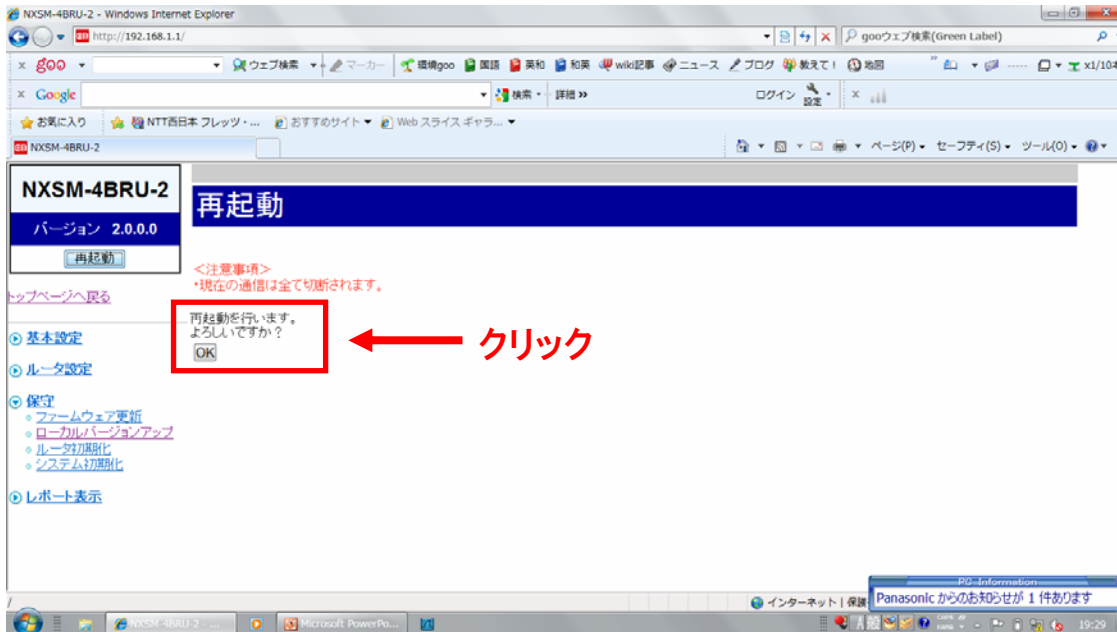

再起動中です。そのままお待ちください。

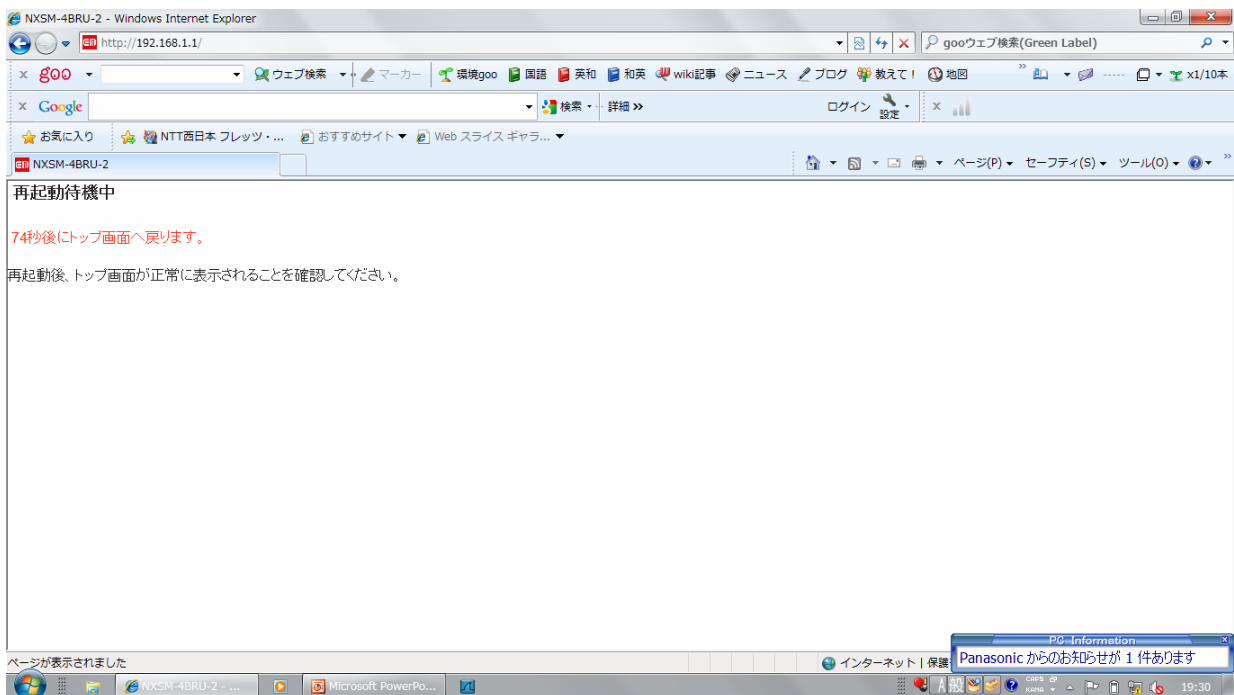

<注意>

再起動には、約90秒程度要します。この間、起動中のブラウザ操作等を行なわないようにして下さい。

再起動後は、自動的にメインメニューの画面に戻ります。

【IPv6 ルータ対応 ブロードバンドルータユニット用ローカルファームアップ手順書】

NXSM-4BRU-2

バージョン 2.0.0.0

再起動

Version	2.0.0.0
MAC Address(LAN)	00:02:2b:a0:7f:5f
MAC Address(WAN)	00:02:2b:a0:7f:5e

バージョンアップ完了後は以下の通り表示されます。

<Version>

最新バージョン: V2.0.0.0

メインメニューで最新のバージョンに更新されたことを確認して下さい。

以上でバージョンアップは完了です。